


ПАНЕЛЬКИ


Панельки импортные PLCC

Тип для обычного монтажа;
 для поверхностного монтажа (SMD).
 Предельное напряжение 500 В.
 Предельный ток 1 А.
 Сопротивление контактов < 0,03 Ом.
 Температурный диапазон -55 - +105 °С.
 Шаг 1,27 мм.


| Наименование | Количество ножек | Упаковка, шт. |
|--------------|------------------|---------------|
| PLCC 20 | 20 | 39 |
| PLCC 28 | 28 | 33 |
| PLCC 28-SMD | 28 | 35 |
| PLCC 32 | 32 | 32 |
| PLCC 32-SMD | 32 | 29 |
| PLCC 44 | 44 | 25 |
| PLCC 44-SMD | 44 | 27 |
| PLCC 52 | 52 | 23 |
| PLCC 68 | 68 | 19 |
| PLCC 68-SMD | 68 | 20 |
| PLCC 84 | 84 | 16 |
| PLCC 84-SMD | 84 | 17 |



PLCC-xx-SMD

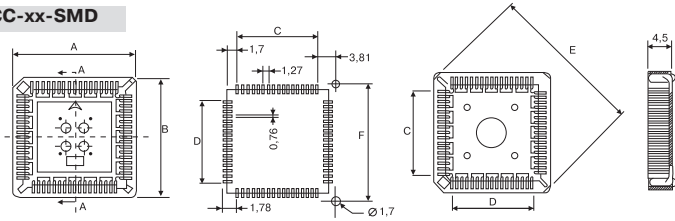


PLCC-xx

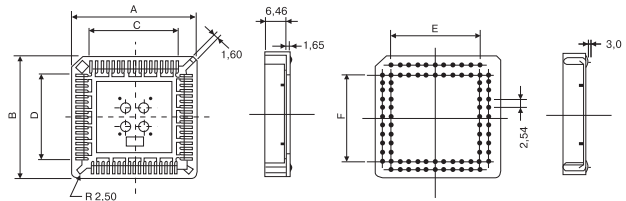

Линейки цанговые



Предельное напряжение 1000 В.
 Предельный ток 1 А.
 Сопротивление контактов < 0,03 Ом.
 Температурный диапазон -55 - +105 °С.
 Шаг 2,54 мм.

| Наименование | Кол-во ножек |
|--------------|--------------|
| SIP-24 | 24 |
| SIP-40 | 40 |

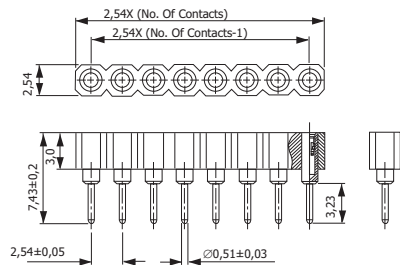

Панельки импортные DIP

Тип — с плоскими контактами;
 — с цанговыми контактами.
 Предельное напряжение 1000 В.
 Предельное напряжение (для DIP с шагом 1,778) 500 В.
 Предельный ток 1 А.
 Сопротивление контактов < 0,03 Ом.
 Температурный диапазон -55 - +105 °С.
 Шаг 1,77 мм;
 2,54 мм.
 Ширина — узкие 7,62 мм;
 — широкие 15,24 мм.
 Ширина для DIP с шагом 1,778 — узкие 12,65 мм;
 — широкие 17,73 мм.

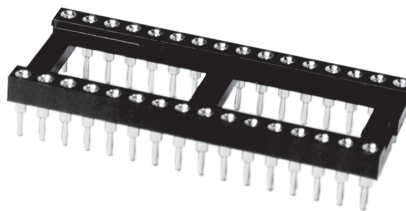

| Наименование | Количество | Тип ножек | Конструкция контактов | Упаковка, шт. |
|--------------|------------|-----------|-----------------------|---------------|
| DIP 8-S | 8 | Плоский | Узкий | 60 |
| DIP 8-S-M | 8 | Плоский | Узкий | 50 |
| DIP 14-S | 14 | Плоский | Узкий | 34 |
| DIP 14-S-M | 14 | Цанговый | Узкий | 28 |
| DIP 16-S | 16 | Плоский | Узкий | 30 |
| DIP 16-S-M | 16 | Цанговый | Узкий | 25 |
| DIP 18-S | 18 | Плоский | Узкий | 26 |
| DIP 18-S-M | 18 | Цанговый | Узкий | 26 |
| DIP 20-S | 20 | Плоский | Узкий | 24 |
| DIP 20-S-M | 20 | Цанговый | Узкий | 24 |
| DIP 22-S | 22 | Плоский | Узкий | 22 |
| DIP 24-S | 24 | Плоский | Узкий | 20 |
| DIP 24-W | 24 | Плоский | Широкий | 20 |
| DIP 24-W-M | 24 | Цанговый | Широкий | 17 |
| DIP 28-S | 28 | Плоский | Узкий | 17 |
| DIP 28-S-M | 28 | Цанговый | Узкий | 14 |

| Наименование | Количество | Тип ножек | Конструкция контактов | Упаковка, шт. |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------|
| DIP 28-W | 28 | Плоский | Широкий | 17 |
| DIP 28-W-M | 28 | Цанговый | Широкий | 14 |
| DIP 32-W | 32 | Плоский | Широкий | 15 |
| DIP 32-W-M | 32 | Цанговый | Широкий | 12 |
| DIP 40-W | 40 | Плоский | Широкий | 12 |
| DIP 40-W-M | 40 | Цанговый | Широкий | 10 |
| DIP 48-W | 48 | Плоский | Широкий | 10 |
| DIP 48-W-M | 48 | Цанговый | Широкий | 8 |
| Панельки DIP шаг 1,778 мм | | | | |
| DIPH 28-S | 28 | | Узкий | |
| DIPH 30-S | 30 | | Узкий | |
| DIPH 32-W | 32 | | Узкий | |
| DIPH 40-W | 40 | | Широкий | |
| DIPH 52-W | 52 | | Широкий | |
| DIPH 56-W | 56 | | Широкий | |
| DIPH 64-W | 64 | | Широкий | |